

令和 7年 5月 30日

一般貸切旅客自動車(中型)製作仕様書

長崎県交通局

総 則

1	本仕様書はワンマンバスの製作に適用する。					
2	納入車両, 車名, 形式及び台数					
	車 名	形 式	ボ デ ー 形 式	乗 降 方 式	台 数	特 記 事 項
	貸 切	高床 ハイデッカー	中型車 (大型ショート)	前乗り前降り	1台	・平成28年(ポストポスト新長期)排出ガス規制適合車 ・平成27年度燃費基準達成車 ・後部2列サロン 7列仕様 ・ドライバー異常時対応システム ・衝突被害軽減ブレーキシステム装備 ・車間距離制御システム装備 ・車線逸脱防止支援機能装備 ・2スパン貫通式トランクルーム装備
3	納入期日 1台 令和8年3月27日(金)					
4	納入場所 長崎県交通局 指定場所					
5	車両の製作は本仕様書, 関係規格, 添付図書及び関係法規に適合すること。 なお不審の点については充分打合せを行い, 確認の上書類又は図面を取りかわし誤りのない様にする。					
6	車両の製作, 材料, 部品等について特許その他権利上の事項に注意し, 問題が生じた時は, 製作者がその責任を負うこと。					
7	検 査 仕様書, 関係規格, 関係法規及び添付図面により適時検査を行うことがある。					
8	完成車は運輸支局の新規検査に合格の上指定場所に納入すること。					
9	承認事項 (1) 車両製作工程に関すること (2) 車両製作仕様、製作に関すること (3) 車体デザインに関すること (4) その他必要事項					

10	提出書類(各電子ファイル含む ※契約後指示) <table> <tr> <td>(1) 車両製作工程表</td><td>＜本局1部・中央工場1部＞</td></tr> <tr> <td>(2) 車両製作仕様書</td><td>＜本局1部・中央工場1部＞</td></tr> <tr> <td>(3) 車体四面図</td><td>＜本局1部・中央工場1部＞</td></tr> <tr> <td>(4) デザイン図</td><td>＜本局1部・中央工場1部＞</td></tr> <tr> <td>(5) 主要諸元表(交通局指定様式)</td><td>＜本局1部・中央工場1部＞</td></tr> <tr> <td>(6) 重量分布計算書(写)</td><td>＜本局1部・中央工場1部＞</td></tr> <tr> <td>(7) 移動円滑化基準適合審査票(写)</td><td>＜本局1部・中央工場1部＞</td></tr> <tr> <td>(8) 内装材難燃基準適合検討書(写)</td><td>＜本局1部・中央工場1部＞</td></tr> <tr> <td>(9) 新規登録検査票(写)、車検証(写)</td><td>＜本局1部・中央工場1部＞</td></tr> <tr> <td>(10) 自動車損害賠償責任保険証明書(写)</td><td>＜中央工場1部＞</td></tr> <tr> <td>(11) 車体配線及び結線図、施工図、配線実態図(シャーシ、クレーン、ワンマン機器、放送機器等)</td><td>＜中央工場5部＞</td></tr> <tr> <td>(12) エンジン、シャーシ整備解説書、部品カタログ(本)</td><td>＜中央工場5部＞</td></tr> <tr> <td>(13) 各種配管図</td><td>＜中央工場5部＞</td></tr> <tr> <td>(14) 搭載機器取扱説明書、整備解説書、カタログ(本、又は電子ファイル版)</td><td>＜中央工場…納入台数1台につき1部＞</td></tr> <tr> <td colspan="2">※サービスマニュアル等は、事前に一覧表を作成し担当者の承認を得ること。</td></tr> <tr> <td>(15) その他、法的に保管すべきものおよび税金の減免申請等で必要となるものは適宜提出すること。 ※ASV搭載証明書 等</td><td></td></tr> </table>	(1) 車両製作工程表	＜本局1部・中央工場1部＞	(2) 車両製作仕様書	＜本局1部・中央工場1部＞	(3) 車体四面図	＜本局1部・中央工場1部＞	(4) デザイン図	＜本局1部・中央工場1部＞	(5) 主要諸元表(交通局指定様式)	＜本局1部・中央工場1部＞	(6) 重量分布計算書(写)	＜本局1部・中央工場1部＞	(7) 移動円滑化基準適合審査票(写)	＜本局1部・中央工場1部＞	(8) 内装材難燃基準適合検討書(写)	＜本局1部・中央工場1部＞	(9) 新規登録検査票(写)、車検証(写)	＜本局1部・中央工場1部＞	(10) 自動車損害賠償責任保険証明書(写)	＜中央工場1部＞	(11) 車体配線及び結線図、施工図、配線実態図(シャーシ、クレーン、ワンマン機器、放送機器等)	＜中央工場5部＞	(12) エンジン、シャーシ整備解説書、部品カタログ(本)	＜中央工場5部＞	(13) 各種配管図	＜中央工場5部＞	(14) 搭載機器取扱説明書、整備解説書、カタログ(本、又は電子ファイル版)	＜中央工場…納入台数1台につき1部＞	※サービスマニュアル等は、事前に一覧表を作成し担当者の承認を得ること。		(15) その他、法的に保管すべきものおよび税金の減免申請等で必要となるものは適宜提出すること。 ※ASV搭載証明書 等	
(1) 車両製作工程表	＜本局1部・中央工場1部＞																																
(2) 車両製作仕様書	＜本局1部・中央工場1部＞																																
(3) 車体四面図	＜本局1部・中央工場1部＞																																
(4) デザイン図	＜本局1部・中央工場1部＞																																
(5) 主要諸元表(交通局指定様式)	＜本局1部・中央工場1部＞																																
(6) 重量分布計算書(写)	＜本局1部・中央工場1部＞																																
(7) 移動円滑化基準適合審査票(写)	＜本局1部・中央工場1部＞																																
(8) 内装材難燃基準適合検討書(写)	＜本局1部・中央工場1部＞																																
(9) 新規登録検査票(写)、車検証(写)	＜本局1部・中央工場1部＞																																
(10) 自動車損害賠償責任保険証明書(写)	＜中央工場1部＞																																
(11) 車体配線及び結線図、施工図、配線実態図(シャーシ、クレーン、ワンマン機器、放送機器等)	＜中央工場5部＞																																
(12) エンジン、シャーシ整備解説書、部品カタログ(本)	＜中央工場5部＞																																
(13) 各種配管図	＜中央工場5部＞																																
(14) 搭載機器取扱説明書、整備解説書、カタログ(本、又は電子ファイル版)	＜中央工場…納入台数1台につき1部＞																																
※サービスマニュアル等は、事前に一覧表を作成し担当者の承認を得ること。																																	
(15) その他、法的に保管すべきものおよび税金の減免申請等で必要となるものは適宜提出すること。 ※ASV搭載証明書 等																																	
11	車両検収 車両製造に当たり以下のように検収を行う。 ○完成検収 * なお、検収時に不具合があった場合は、納車時に再度検収を行う。 * 不完全な状態での検収にならないようにすること。																																
12	注意事項 ○車体製作に当たっては、車両メーカー系車体メーカー又は車体製作に実績のあるメーカーから受注者が選定をし、車体製作管理等についてその全責任を負うこと。 ○本車両仕様書は、特に仕様上必要な箇所を示しており、他は原則的にメーカー標準とする。 ○変更等が生じた場合、協議・打ち合わせのうえ必要箇所の修正を行い、書面にて確認すること。																																

細 則

S シャシ・エンジン関係

数値は設計値であって、車検時に決定する数値を正規のものとして使用

長崎県交通局

項 目			特 別 仕 様 ・ 特 記 事 項
S100. 車 両 形 式	110. 車 名		
	120. 型 式		
	130. 全 寸 法	131. 全 長	9,000mm未満
		132. 全 幅	2,490mm以下
		133. 全 高	3,600mm以下
	140. オ ー バ ハ ン グ	141. フ ロ ン ト	メーカー標準
		142. リ ヤ	メーカー標準
	150. ホ イ ル ベ ース		メーカー標準
	160. 最 小 回 転 半 径		メーカー標準
S200. 車 両 重 量	210. 車 両 総 重 量		メーカー標準
	220. 乗 車 定 員	221. 座 席	座席27名
		222. 補 助 席	0名
		223. 乗 務 員	2名
		224. 合 計	29名以上
S300. エ ン ジ ン			メーカー標準 ※製作仕様書に銘柄名、型番、馬力数を明記すること。
	310. シ リ ン ダ		メーカー標準 [エンジン最高出力257kW／260PS以上 総排気量5.0L以上]
	320. 冷 却 系 統	321. 冷 却 水	メーカー標準
		322. ラジエーターシャッター	メーカー標準
		323. フ ァ ン	メーカー標準
		324. サ ー ジ タ ン ク	メーカー標準
	330. 潤 滑 系 統	331. オイルフィルター	メーカー標準
	350. エ ア ー フ ィ ル タ ー		メーカー標準

項 目			特 別 仕 様 ・ 特 記 事 項
S400. 車 軸 関 係	410. タ イ ヤ	411. 銘 柄	ダンロップ ※製作仕様書に銘柄名、型番、サイズを明記すること。
		412. 種 類	メーカー標準 [チューブレスラジアルタイヤ]
		413. サ イ ズ	メーカー標準
		414. パ タ ー ン	メーカー標準 [リブタイプ]
	420. ディスクホイール	421. サ イ ズ	メーカー標準 *アルミホイール ※製作仕様書に銘柄名、型番、サイズを明記すること。
	430. ス テ ア リ ン グ	431. 手 動	メーカー標準 [チルトハンドル]
		432. パワーステアリング	メーカー標準
	440. サ ス ペ ン シ ョ ン	441. 前 輪	メーカー標準 [エアサスペンション]
		442. 後 輪	メーカー標準 [エアサスペンション]
	450. 車 高 調 整 装 置	451. ニ ー リ ン グ	メーカー標準 [取付]
S500. 動力伝達装置	510. ミ ッ シ ョ ン		メーカー標準 [AMT]
	520. ファイナルギヤ		メーカー標準
	530. ク ラ ッ チ		メーカー標準 [ノンアスベスト]
S600. ブ レ ー キ	610. 主 ブ レ ー キ		メーカー標準
		612. ラ イ ニ ン グ	メーカー標準 [ノンアスベスト]
	620. 駐 車 ブ レ ー キ		メーカー標準
	630. A B S ・ A S R		メーカー標準
	640. 補 助 ブ レ ー キ	641. リ タ ー ダ	メーカー標準
	650. 衝突被害軽減		メーカー標準
S700. 電 装 品	710. オルタネーター	711. 銘 柄	メーカー標準 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
		712. 型 式	メーカー標準
		713. 電 圧	メーカー標準 [24V]
		714. 容 量	メーカー標準 [180A以上]
		715. レギュレータ	メーカー標準 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
		716. ス タ ー タ	メーカー標準 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。

項 目			特 別 仕 様 ・ 特 記 事 項
S700. 電 装 品	720. バ ッ テ リ ー	721. 銘 柄	メーカー標準
		722. 電 圧 、 容 量	メーカー標準
	730. メ ー タ	732. タ コ グ ラ フ	購入品 [取付] デジタルタコグラフ(矢崎製DTG-7) ※機器接続ハーネスもメーカー購入
	740. エンジン回転計		メーカー標準 [取付]
	750. 車間距離警報装置		メーカー標準 [取付]
	760. E T C		デンソー製 DIU-A011 [取付] ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。 (ETC2. 0発話型、セパレート式、セットアップ込み)
S800. そ の 他	810. 燃 料 タ ン ク	811. 燃 料 タ ン ク	メーカー標準 [300リットル以上]
		813. そ の 他	*注油口扉又はフィルターキャップに鍵取付。
	820. 配 管	821. ブ レ ー キ 配 管	メーカー標準
		822. 燃 料 配 管	メーカー標準
		823. 集中給油装置配管	メーカー標準
		824. ク ラ ッ チ 配 管	メーカー標準
		825. パワーステアリング配管	メーカー標準
		826. ドアエンジン配管	メーカー標準
	830. 集中給油装置		メーカー標準 [取付] 電動式又はエア-式(グリスタンク充填式*ニップル装備)
	840. 尿 素 水 タ ン ク		メーカー標準
	850. エ ア ド ラ イ ヤ		メーカー標準

A 主要構造

長崎県交通局

項 目		特別仕様, 特記事項
A100. 構造	110. 構造	メーカー標準
	120. 出入口位置	メーカー標準 [前フロントオーバーハング部]
	130. 非常口位置	メーカー標準
A200. 骨格		メーカー標準 *衝突安全性・低振動・低騒音・防錆・軽量化等充分考慮すること。
A300. 外板		メーカー標準 *外板全てに歪みのないこと。(気温の上下も考慮し、歪みが生じないこと。) *各扉建て付けに段差のないこと。 *フロントガラス・フロントステップへの雨だれ防止策をとること。 *結合部等の防錆処理を充分に行うこと。
	320. 雨樋	メーカー標準
A400. 内板	410. 天井	メーカー標準
	420. 窓柱内板	メーカー標準
	430. 腰板	メーカー標準
	440. ダッシュ板及び計器盤	メーカー標準
	450. ダッシュ板下部	メーカー標準
	460. エンジンルーム隔壁	メーカー標準
	480. 窓縁材	メーカー標準
	490. その他	*異音、歪みのないこと。 *整備性を考慮した構造、開度にする。

A 主要構造

長崎県交通局

項		目	特別仕様, 特記事項
A500. ステップ	510. 段	数	511. 前 出 口 メーカー標準
	520. 高	さ	521. 前 出 口 メーカー標準
	530. 踏	板	531. 前 出 口 メーカー標準
	540. 縁	材	541. 前 出 口 メーカー標準
			542. 客 席 通 路 段 差 メーカー標準
	550. 蹴	込	551. 前 出 口 メーカー標準
A600. 断 熱 材	560. 水 抜 き 穴		メーカー標準
	610. 天	井	メーカー標準 [難燃性の防熱材を使用]
	620. 側	面	メーカー標準 [難燃性の防熱材を使用]
	630. エ ン ジ ン ル ー ム		メーカー標準 [アルミ箔付きグラスウール]
	640. 床	下	メーカー標準

B 扉 関 係

長崎県交通局

項 目		特別仕様, 特記事項	
B100. 出 入 口 扉	110. 前 ス イ ン グ 扉	111. 構 造	メーカー標準
		112. 開 度	メーカー標準
		116. 手 掛	メーカー標準
		117. 扉 ゴ ム	メーカー標準
	150. 扉 窓		メーカー標準
B300. 扉自動開閉装置	310. 扉 開 閉 機		メーカー標準 *取付部の補強、点検脱着が容易なこと。
	320. 扉 操 作 ス イ ッ チ		観光車タイプ(シーソースイッチ)取付 *枠を付けるなどして他のスイッチと差別化を図ること。
	350. 扉 閉 ス イ ッ チ		メーカー標準
	360. 予 告 ブ ザ ー		メーカー標準 [取付]
	370. 扉 非 常 開 放 コ ッ ク		メーカー標準 [室内外操作式] *操作性がよく他と干渉しないこと。
	380. 機 能		*メインスイッチをOFFにしても前扉が閉まらないようにすること。 *扉開閉蓋内[室外側]に扉開－扉閉の2極式開閉スイッチを取付 *ゴム製のスイッチカバー等を取り付けて、防水に注意すること。 *その他詳細については、契約後別途指示する。
B600. 非 常 扉	610. 扉 構 造		メーカー標準 [避難はしご取付、未使用時は格納されていること。]
	620. 開 閉 機 構		メーカー標準 [室外ハンドル窓に赤矢印入り]
	630. 扉 窓		メーカー標準 [ガラス……側面窓同一品 文字……BB058－B表示]
	640. 警報ベル用スイッチ		メーカー標準
	650. 引 手 金 具		メーカー標準

B 扉 関 係

長崎県交通局

項 目		特別仕様, 特記事項
B700. 点 検 扉 (走 行 装 置 用)	710. 扉 ロ ッ ク 装 置	メーカー標準 *操作性が良く、ロック後ガタがなく、外板との段差が生じないこと。
	720. エンジンルーム扉	メーカー標準 後面……跳ね上げ式[ダンパー付き、下がり防止装置取付] 側面……跳ね上げ式又は横開き式[ダンパー付き、下がり防止装置又は開保持装置取付]
	730. 注 油 孔 蓋	731. 燃 料 タ ン ク
	740. 注 水 蓋	741. エ ン ジ ン
	750. バッテリー格納庫蓋	
	760. 集 中 給 油 蓋	
B800. 点 検 扉 (床 下 艀 装 用)	810. 暖 房 装 置 扉	メーカー標準
	820. 冷 房 装 置 扉	メーカー標準 *コンデンサー部の防錆処理を充分すること。
	840. 扉非常開放コック蓋	メーカー標準 *非常コックの操作がしやすいこと。
	860. トランクルーム扉	メーカー標準 *スイング上開き式ステーダンパー付 [施錠付 共通キー]
その他		*扉に蝶番・ロック装置・補強材を取付後、充分な防錆処置をすること。 *水抜きに注意し、必要であれば水抜き穴を設けること。

C 窓 関 係

長崎県交通局

項 目			特別仕様, 特記事項
C100. 窓	110. 前 面 窓	111. 構 造	メーカー標準
		112. ガ ラ ス	メーカー標準 [サングリーン] または同等品
		113. 窓 ゴ ム	メーカー標準
	120. 後 面 窓	121. 構 造	メーカー標準
		122. ガ ラ ス	メーカー標準 [サンベールグレー20] (スモークガラス) または同等品
		123. 窓 ゴ ム	メーカー標準
	130. 側 面 窓	131. 構 造	メーカー標準
		132. 窓 枠	メーカー標準
		133. ガ ラ ス	メーカー標準 [サンベールグレー20] (スモークガラス) または同等品
		134. 窓 ゴ ム	メーカー標準
		135. サ ッ シ ュ ロ ッ ク	メーカー標準 *作動しやすくガタのないこと。また、安全性を考慮すること。
	140. 運 転 席 窓	141. 構 造	メーカー標準 *左右引き違い式 [スライド式・ヒーター付き]
		142. 窓 枠	メーカー標準
		143. ガ ラ ス	メーカー標準 [サングリーン] または同等品

D 床 関 係

長崎県交通局

項 目			特別仕様, 特記事項
D100. 床 構 造	110. 客 席 床 構 造		メーカー標準
	120. 運 転 席 床 段 上 げ		メーカー標準
D200. 床 張	210. 床 板		メーカー標準
	220. 床 上 張 り	221. 通 路 部	メーカー標準
		222. シ ー ト 下 部	メーカー標準
		223. ス ロ ー プ 部	メーカー標準
		224. ト ー ボ ー ド 部	メーカー標準
	230. 床 面 押 え		メーカー標準
	240. 床 舟 底 張 り		メーカー標準
D300. 揚 蓋	310. 取 付 位 置		メーカー標準
	320. 本 体		メーカー標準 *裏面断熱材入り、床張材同材張り
	330. 縁 金		メーカー標準
	340. ロ ッ ク 装 置		メーカー標準 *弛みが生じないこと。
	350. 引 手 金 具		メーカー標準
	360. 固 定 式 蓋		メーカー標準

E 座席関係

長崎県交通局

項 目			特別仕様, 特記事項
E100. 配 列	110. 形 式		シート標準 前向き2人掛リクライニングの組み合わせ。
	130. 配 置		メーカー標準 7列前向きシート(別紙参照) ※5・6列シートサロン仕様(ペダル回転式)
E200. 上 張 り	210. 材 質	211. モ ケ ッ ト	メーカー標準 *柄は契約後協議。
E300. 客 席	310. 銘 柄 型 式		メーカー標準
	320. 座 席 寸 法	321. 座 布 団 幅	メーカー標準
		322. 座 布 団 高 さ	メーカー標準
		324. 座 布 団 奥 行 き	メーカー標準
		325. 背 当 て 高 さ	メーカー標準
	330. シ ー ト パ ッ ド	331. ク ッ シ ョ ン	メーカー標準
	340. 背 当 て 裏 板		メーカー標準
	350. 肘 掛 け		メーカー標準
	360. 握 り 手		メーカー標準
	370. 脚		メーカー標準
E400. 最 後 部 席			メーカー標準 [中央3人席(合計3人掛け)] *両端物入れ収納庫 / 左側収納庫ボトルクーラー設置
E500. 補 助 席	510. 形 式		メーカー標準
	520. 配 置		メーカー標準 *座席配置については、契約後協議。(正シート、補助シート)
	530. シ ー ト パ ッ ド	531. ク ッ シ ョ ン	メーカー標準
	540. 座 布 団 裏 板		メーカー標準

E 座 席 関 係

長崎県交通局

項 目			特別仕様, 特記事項
E600. 運 転 席	610. 型 式		メーカー標準
	620. 調 整 機 能		メーカー標準 *各調整はワンタッチにて行えること。 *調整時、他の装置に干渉しないこと。 *後方に空間を設け、後方への調整がスムーズであること。
	630. シ ー ト パ ッ ド	631. ク ッ シ ョ ン	メーカー標準 *身体の安定が良いこと。
E700. ガ イ ド 席	710. 座 席 形 状		メーカー標準 [片肘掛付き座布団折り畳み格納式]
		712. ク ッ シ ョ ン	メーカー標準
	720. 座 布 団 裏 板		メーカー標準
	630. 位 置		メーカー標準
E900. 座 席 取 付 け 品	910. サ イ ド ク ッ シ ョ ン		メーカー標準
	920. シ ー ト カ バ ー		メーカー標準 *客席背当て上方かぶせ式前面タレ300mm *補助席、ガイド背当て全体式 *運転席背当て上方かぶせ式
	930. シ ー ト ポ ケ ッ ト	941 客 席	メーカー標準 [客席背裏、運転席後仕切に網式ポケット取付] *最前部はサービスボックス部に取付
	940. ド リ ン ク ホ ル ダ ー		メーカー標準 *ペットボトル対応 *運転席にも1個取付 [客席背裏、運転席後仕切に各1個取付] *最前部はサービスボックス部に取付
	950. シ ー ト ナ ン バ ー 札		指定配列(別添、座席配列のとおり)
	960. シ ー ト ベ ル ト		メーカー標準 [運転席、ガイド席、客席、補助席]
	970. U S B ポ ー ト		メーカー標準 [全席 USBポート設置](表示は契約後指示)
	990. 客 席 取 付 品	993. 物 掛 け フ ッ ク	メーカー標準 *握り手一体型でも可 [客席背裏、運転席後仕切に各1個取付] *最前部はサービスボックス部に取付

F 電 装 品 関 係

長崎県交通局

項 目		特別仕様, 特記事項
F100. 前 側 面 車 外 灯	110. 前 照 灯	メーカー標準
	120. 霧 灯	メーカー標準
	140. 前 方 向 指 示 灯	メーカー標準
	150. 側 方 向 指 示 灯	メーカー標準
	160. 車 幅 灯	メーカー標準
	190. 路 肩 灯	メーカー標準
F200. 後 面 車 外 灯	210 尾 灯	メーカー標準
	230 防 犯 灯	指定品 ドーワ製DS-EM06[LED]又は同等品（後部外板部に取付）
	260. 番 号 灯	メーカー標準
	270. 後 退 灯	メーカー標準
	290. エンジンルーム灯	メーカー標準 *但し、完全な暗所でオイルゲージの抜き差し等各種点検が容易であること。
F300. 車 内 灯	310. 室 内 灯	メーカー標準
	330. ス テ ッ プ 照 射 灯	331. 前 扉 用 メーカー標準 ステップ用 [単動一連動の3極スイッチ取付]（出入口上方天井内板部取付）
	360. 段 差 灯	361. 前 階 段 部 メーカー標準 [単動一連動の3極スイッチ取付]（各段に取付）
	370. パーソナルランプ	メーカー標準
	380. トランクルーム灯	メーカー標準 *トランクルーム扉連動、各リッド毎に1灯
F400. パイロットランプ	410. 扉 開 き 知 ら せ 灯	メーカー標準 取付 [出入口扉用、トランクルーム扉用(開の場合点灯 ※ブザーによるお知らせも可)]
	440. ランプチェッカー	メーカー標準 取付
F500. 放 送 装 置	510. 放 送 装 置	511. マイクジャック メーカー標準 [クラリオン製] PMA-015-100又は同等品 (右スイッチボックス上面, 左右荷物棚マイク収納ボックス内の計3個取付)
		512. マ イ ク ロ ホ ン メーカー標準(客席用) [クラリオン製] DMA-099-101 又は同等品(2本) メーカー標準(ガイド用) [クラリオン製] DMA-170-102 又は同等品(1本)
		514. マ イ ク 掛 け メーカー標準(客席用) [クラリオン製] MHA-022-100 又は同等品 メーカー標準(ガイド用) [クラリオン製] MHA-023-100 又は同等品
		515. マ イ ク コ ー ド メーカー標準(客席用) [クラリオン製] MCA-025-101 [5m] 又は同等品(2本) メーカー標準(ガイド用) [クラリオン製] DCA-024-101 [3m] 又は同等品(1本)
		516. マイクコード掛け メーカー標準
	520. ス ピ ー カ ー	521. 室 内 メーカー標準
		522. 室 外 メーカー標準

F 電 装 品 関 係

長崎県交通局

項	目	特別仕様, 特記事項
F500. 放 送 装 置	530. ラ ジ オ	531. 本 体 メーカー標準 [クラリオン製] AA-9100A 又は同等品 *リモコン付 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
		532. ア ン テ ナ メーカー標準
	540. H D D カ ラ オ ケ	541. 本 体 メーカー標準 [クラリオン製] CB-4700C 又は同等品 *リモコン付 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
	550. 映 像 装 置	551. DVDプレイヤー メーカー標準 [クラリオン製] CV-9100A 又は同等品 *リモコン付 *CD再生可能品 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
	560. テレビチューナー	561 チ ュ ー ナ ー メーカー標準 [クラリオン製] CT-4500A デジタルチューナー／セクター 又は同等品 *リモコン付
		562. ア ン テ ナ メーカー標準
	570. テ レ ビ	571. 前 面 メーカー標準 [クラリオン製 電動格納式 26インチ ワイド液晶カラーモニター] 又は同等品 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
		573. そ の 他 *客席からの視認性が良いこと。
	580. 後 方 確 認 テ レ ビ	581. モ ニ タ ー メーカー標準 [クラリオン製 CJ-981B01 又は同等品 [バックギヤ連動及び単動反転式、ビデオモニター兼用] ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
		582. カ メ ラ メーカー標準 [クラリオン製] ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
590. 無 線 機	591. 本 体	支給品 取付
	592. ア ン テ ナ	購入品 取付 [日本アンテナ製 GB-150A-09 及び M・P-TA2(コネクタ)]
	599. そ の 他	*使用不可の部分についてもカプラー接続[ハーネス化]すること。 *配線は折れ曲がり等の無理がなく、機器脱着も考慮すること。 *十分な雑音防止を施すこと。 *車内外の音量差が適当であること。
F600. 連絡及び警報装置	640. 後 退 ブ ザ ー	メーカー標準
	650. 非 常 扉 警 報 ブ ザ ー	メーカー標準
	660. 緊 急 連 絡 装 置 (防 犯 灯)	購入品 [ドーワ製 DS-EM06] 又は同等品 *車体後面右側下部に取付 *確認用パイロットランプ取付
		662. ス イ ッ チ メーカー標準
F700. 窓 用 機 器	710. ワ イ パ ー	メーカー標準
	720. ウィンドウウォッシャ	メーカー標準

F 電 装 品 関 係

長崎県交通局

項 目		特別仕様, 特記事項
F800. スイッチ, ヒューズ 及 び リ レ ー	810. ハンドル廻りスイッチ	メーカー標準 契約後、配置等別途協議
	820. ダッシュ板部スイッチ	メーカー標準 契約後、配置等別途協議
	850. 運転席右スイッチ	メーカー標準 契約後、配置等別途協議
	860. エンジンルーム ス イ ッ チ	メーカー標準 *エンジン点検及び注油に邪魔にならないよう取付のこと。
	870. ヒューズボックス	メーカー標準[各ヒューズに銘板取付] *1回路1ヒューズを原則として回路名表示すること。
	880. DC-ACコンバーター	購入品 [定格出力：100V / 300W] 前部に設置 *契約後、配置等別途協議 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
F900. 配 線	920. 配 線	メーカー標準 *各機器の脱着が容易であること。 *取付は折れ曲がり等、無理がないようにすること。 *基本的に接続はカプラー[ハーネス化]すること。 *コルゲート、グロメットにて配線の保護を充分にすること。 *2芯マイクコード線を使用すること。 *配電箱から乗降口後ろのBピラーまで予備線を配線すること。 *運転席右下配電箱内に準備線(メイン・常時・アース)を3セット配線すること。 ※20Aヒューズ設置、2mm径の配線とする。
F1000 車 載 映 像 監 視 シ ス テ ム	1010. ドライブレコーダー	1011 銘 柄 , 型 式 【購入品】 [矢崎製 DGT7] ※デジタルタコグラフと兼用 *デジタルカメラ 4 (車外2、車内2)、および赤外線カメラ 1 (車内) 設置(計5個)。 *契約後に取付位置指示。 *本体・カメラの他、ハーネス・SDカード等の関連部材一式を購入。 *取付け及び映像確認はディーラー到着後、検査登録前に実施。

G 仕切構造及び握棒関係

長崎県交通局

項 目		特別仕様, 特記事項
G100. 運転席仕切構造	110. 運 転 席 後 サービスボックス	メーカー標準
	120. 運 転 席 左 仕 切	メーカー標準
	130. カ ー テ ン	*客席側と運転席側(前方部)をサービスボックス上部付近で分割できるように設置。 *荷物棚など形状に応じて留め具を設置し、すき間が生じないようにすること。 *必要に応じて、脱着が容易にできること。
G200. 出 入 口 仕 切	210. 出 入 口 後 サービスボックス	メーカー標準 装備品・・・カーポット、ボトルクーラー、物入れ
G300. 握 り 棒	310. 出 入 口 握 り 棒	メーカー標準
G400. そ の 他		*必要各所に飛び出し防止仕切及びグリップ等設置すること。

H 通風, 冷暖房装置

長崎県交通局

項 目			特別仕様, 特記事項
H100. 換 気 装 置	110. 運 転 席 通 風 装 置		メーカー標準 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
	120. 排 気 装 置		メーカー標準
	130. 吸 気 装 置		メーカー標準
	140. 空 気 清 浄 機		支給品 [日機装 エアロピュア AN-JS1] *右前方(運転席周辺)及び左後方に各1個設置 *位置詳細は契約後協議
H300. デ フ ロ ス タ ー	310. 温 水 式	311. 銘 柄	メーカー標準 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
		312. 本 体	メーカー標準 *計器板中央下部内側取付 *本体及び網の脱着が容易なこと。
		313. 吹 出 口	メーカー標準
		315. ス イ ッ チ	メーカー標準 [表示銘板付き]
		316. 配 管	メーカー標準
H400. 暖 房 装 置	430. プ レ ヒ ー タ ー	431. 銘 柄	メーカー標準 ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
		432. ダ ク ト	メーカー標準
		433. 吹 出 口	メーカー標準 *ダクト側面部各シート毎に取付
		434. ス イ ッ チ	メーカー標準 [単独式]
		435. 配 管	メーカー標準
H500. 冷 房 装 置	510. フルオートエアコン	511. 銘 柄	メーカー標準 [直結] ※製作仕様書に銘柄名、型番を明記すること。
		512. コ ン デ ン サ ー	メーカー標準
		513. エバポレーター	メーカー標準 *本体、網の清掃に配慮すること。
		514. ダ ク ト	メーカー標準
		515. 吹 出 口	メーカー標準 *風量は均一にさせること又測定を行うこと。
		516. コントロールパネル	メーカー標準
		517. リターンダクト	メーカー標準
		518. リレーボックス	メーカー標準
		519. そ の 他	*車内の温度が年間を通じて18℃以上28℃以下を維持できること ※運転席も含む [厚生労働省 事務所衛生基準に準ずる]

J 室外取付品

長崎県交通局

項 目		特別仕様, 特記事項
J100. パンパー	110. フロントバンパー	メーカー標準
	120. リヤバンパー	メーカー標準
	130. バンパーデッキ	メーカー標準
J200. ミラー	210. バックミラー	メーカー標準 [取付] *ヒーター付
	220. アンダーミラー	メーカー標準 [取付] *左右ミラー支基部
	230. サイドアンダーミラー	231 広角ミラー メーカー標準 [取付] BJ004-C又は同等品 *左ミラー支基部に取付 *バックミラーの視野角より外側の視野角を有すること。
J300. 表示	310. 事業者紋章	支給品 (交通局青バス仕様) *前面中央窓下にステッカー貼付
	340. 注油口表示	341. 主燃料タンク メーカー標準 [裏蓋に『軽油○○○L』白文字で記載]
		342. 尿素水タンク メーカー標準 [裏蓋に『尿素水○○○L』白文字で記載]
	350. ブレーキ注意銘板	メーカー標準
J500. 前後面取付品	510. 牽引フック	メーカー標準
	520. ナンバープレートステー	メーカー標準 [取付]
	530. フロントグリル	メーカー標準
	540. 旗立	メーカー標準 [取付] ※取付位置は契約後指示
	560. 後面反射器	メーカー標準
	570. リヤスポイラー	メーカー標準 [取付]
J700. 床下艀装品	710. ジャッキアップポイント	メーカー標準
	720. 泥除け	メーカー標準 *タイヤによる巻き込みが無いようにすること。
	730. バッテリー格納装置	メーカー標準 *防塵、防水、換気を充分配慮すること。
	731. タイヤキャリア	メーカー標準 *落下防止の対策をとること。
	732. トランクルーム	メーカー標準 [2スパン左右貫通式トランク]
	733. 単体物入庫	メーカー標準
	734. タイヤチェーン格納	メーカー標準 [取付]

K 車内取付品

長崎県交通局

項 目		特別仕様, 特記事項
K200. 銘 板	210. 出 入 口 用 銘 板	215. 扉 非 常 開 閉 表 示 板 BK112-A (非常開放コック部)
		216. 非 常 扉 用 表 示 板 BK024-A (非常扉ハンドル蓋)
	220. 禁 止 行 為 銘 板	221. 危険物持込禁止表示板 支給品 (ステップ上段蹴込部)
		222. 禁 止 行 為 表 示 銘 板 支給品 (ステップ上段蹴込部)
	290. そ の 他 銘 板	292. A B S 銘 板 メーカー標準
		293. 事 業 者 銘 板 支給品 (前扉上部取付)
		294. ミッション操作位置銘板 メーカー標準
		295. 車 両 番 号 契約後指定 (車体5箇所: 前面、側面×2、後面、屋根[アルファベット1文字、数字3文字])
		296. シートベルト着用表示銘板 BK027-E (側面窓の最下段)
		297. 衝 突 軽 減 プ レ ー キ メーカー標準
		298. 急 停 車 注 意 札 メーカー標準
	299. ガ イ ド 席 銘 板	BK-302 (ガイド席格納仕切部取付)
K300. 掲 出 用 具	310. 団 体 名 札 差 し	メーカー標準 (全面左窓上ガイド遮光版部に紙はさみ式取付) *紙サイズ 縦 150mm × 横 580mm用
	320. そ の 他 用 具	321. 検 査 証 入 れ BK016 又は同等品
		392. 消 毒 証 入 れ BK012 又は同等品
K400. 遮 光 装 置	410. 遮 光 板	メーカー標準 [取付] *運転席上下スライド式・運転席右窓用(反転式)及び フロントローラーカーテン 取付 *各ミラーと干渉しないこと。特に運転席横の遮光板はサイドミラーとの干渉に注意し、形状を考慮すること。 *エアコンの吹き出し口の位置に配慮し、遮光板が送風を遮らないようにすること。
	430. 側 窓 カ ー テ ン	メーカー標準 取付
	440. 後 窓 カ ー テ ン	メーカー標準 取付
K500. ミ ラ ー	510. 中 央 バ ッ ク ミ ラ ー	メーカー標準 取付 ワイド型 縦158mm×横300mm×1000mmR 又は同等品
	520. サイドバックミラー	メーカー標準 取付 BK001-A (右1柱に取付)
K600. 荷 物 棚	610. 運 転 席 荷 物 箱	メーカー標準 [施錠付]
	620. 客 席 荷 物 棚	メーカー標準 *可能な限り間口を広く取ること。 *荷物が落下しないような措置を施すこと。

K 車内取付品

長崎県交通局

項 目		特別仕様, 特記事項
K700. 保 安 具	710. 消 火 器	メーカー標準
	720. 信 号 炎 筒	メーカー標準
	730. 赤 旗	メーカー標準
	740. 信 号 灯	メーカー標準 [LED] マグネット式
	750. 車 輪 止 め	メーカー標準 [黄色2個] ※ロープで2個を連結し、ロープ中央部にフック取付
	760. 救 急 箱	メーカー標準 取付 [蓋に緑十字マーク付き] 施錠付
K800. 乗客サービス品	810. 寒 暖 計	メーカー標準 [取付]
	820. 時 計	メーカー標準 *デジタル式を前方上部に取付
	830. マイク収納ボックス	831. 前 部 メーカー標準 [設置]
		832. 後 部 メーカー標準 [設置]
	840. コ ッ プ 入 れ	メーカー標準 [設置]
	850. ボトルクーラー	メーカー標準 [設置]
	860. カ ー ポ ッ ト	メーカー標準 [設置]
	870. 車 載 用 噴 霧 器	支給品 [サービスボックス上部 取付] 製品名:ジョキナール ※契約後、取付位置指示

L 塗 装

長崎県交通局

項 目			特別仕様, 特記事項
L100. 防 錆 塗 装			メーカー標準 ※電着防錆塗装及び、下回りは、別途アンダーコート塗装をすること
L300. 外 部 塗 装	310. デ ザ イ ン		指定デザイン * 屋根上に車両番号表示を付す (前扉部分もデザイン施工のこと)
	320. 塗 色		指定色 契約後指示
L400. 内 部 塗 装			メーカー標準
L500. 外 部 特 殊 塗 装	510. バ ン パ ー		指定色 契約後指示
	520. 保 安 塗 装		メーカー標準
	530. バ ッ テ リ ー 格 納 庫		メーカー標準 十分な防錆処理を施すこと。(耐酸塗装)
	560. 床 下 塗 装		床下全体にアンダーコート(テクチル)塗り ※木目の露出が無いように施工すること *メーカー電着塗装後の溶接部には、十分な防錆処理を施すこと。 *溶接を施した結合部等は、溶接後に再塗装するなど特に注意をすること
L600. 室 内 特 殊 塗 装			メーカー標準
L700. マ ー ク 文 字	720. 事 業 者 名		文字種・色・位置等契約後指示する。
	730. 車 両 番 号		*車両番号は契約後指定。[アルファベット1文字+数字3文字] *文字種・色・位置等、契約後指示。 *車外: 前面、側面右左、後面、屋根 *車内: 運転席上部分
	740. ドレンコック表示マーク		BJ008(適応部に取付)


M 積 込 品

長崎県交通局

項 目		特別仕様, 特記事項
M100. 積 込 品		①各種装置鍵一式 ②運行、点検用品一式(附属工具を含む) ③保証書各種一式 ④タイヤチェーン[軽量カムタイト式] <1セット/1台> ⑤補修色 <全色1セット/1台> ⑥三角標示板 ⑦トーボードマット ⑧清掃用脚立(7段式) *アルインコMR210Wまたは同等品 ⑨スペアタイヤ(アルミホイール付) <1本/1台> ⑩防錆スプレー「RUSTOP(床裏用)」 <2本/1台> ⑪尿素水給水方法等の乗務員用マニュアル ⑫客席用予備ボーカルマイク(ケーブル付き) <1本/1台> ⑬カラオケ選曲本 <4部/1台> ⑭サロンテーブル式 *特に記載があるもの以外は1台につき1個積み込みすること。
その他	支 給 品	①無線機 <関連項目 F590> ②空気清浄機 <関連項目 H140> ③事業者紋章(ステッカー) <関連項目 J310> ④危険物持込禁止銘板 <関連項目 K221> ⑤禁止行為表示板 <関連項目 K222> ⑥事業者銘板 <関連項目 K293> ⑦車載用噴霧器 <関連項目 K870>

貸切車客席配置図

乗車定員29(座席27+補助0+乗務員2)

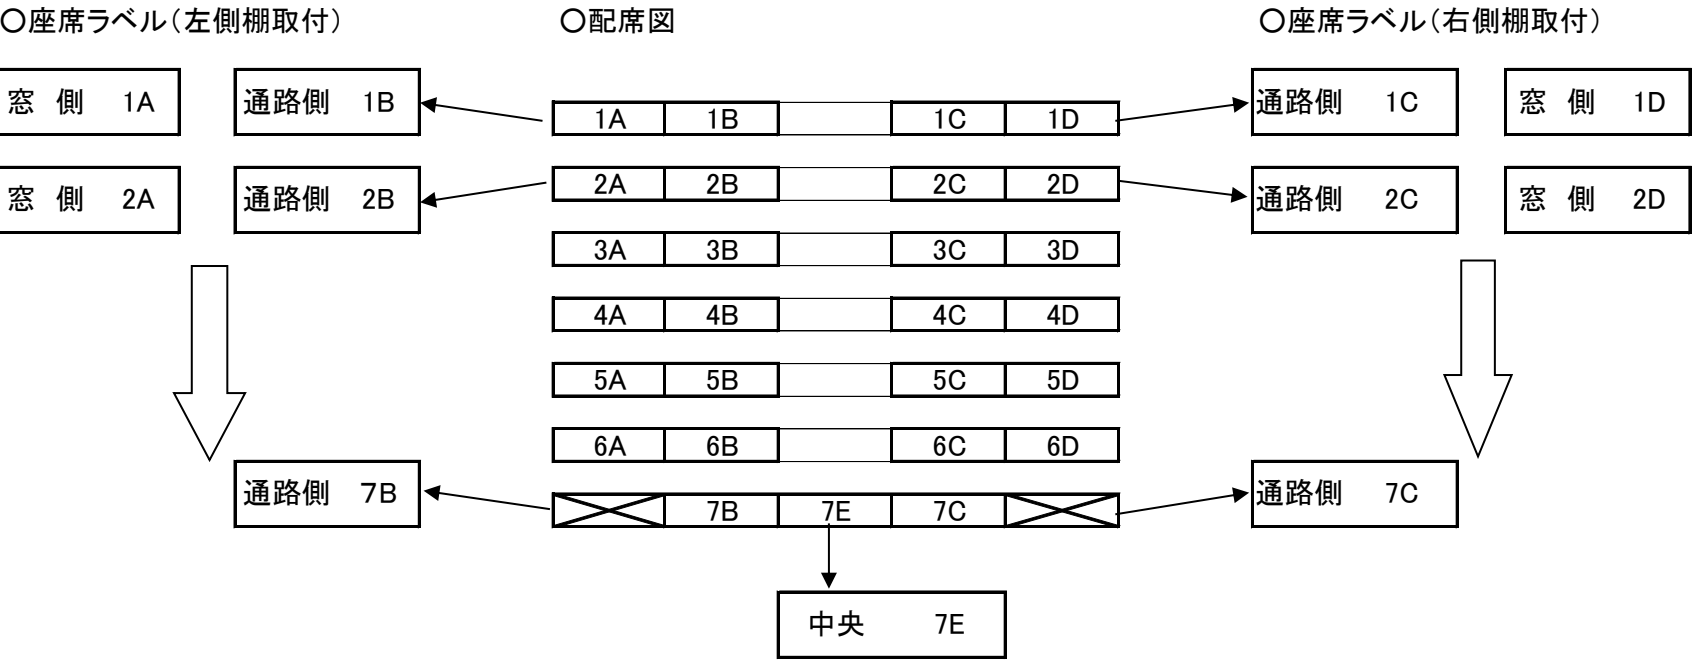

(注意)

- *シート番号札の表示方法はあくまでも参考に記載しているので、必ずしも記載どおりの形式である必要はない。
但し、番号札に記載する事項は最低限上記の記載内容を反映させる必要がある。
- *シート番号札の漢字部分は赤文字、英数字部分は青文字とする。